

Protec PLUS double à suivre




Les images représentées simulent une vue intérieure

Il est recommandé de faire installer la moustiquaire par du personnel qualifié, en respectant scrupuleusement les instructions ci-dessous. Pour la fixation, utilisez des vis ou des chevilles adaptées au type de support/mur sur lequel la moustiquaire sera installée. Assurez-vous que les montants sont parallèles et à angle droit ; en cas de désalignement, effectuez les réglages nécessaires pour garantir le parallélisme et l'angle droit des profilés de la moustiquaire.

AIMANT




Attention : veuillez vérifier la polarité correcte des aimants. S'ils se repoussent, inversez l'aimant dans le profilé de contre-appui, en le retirant et en le tournant de haut en bas de 180°.




SCHEMA D'ASSEMBLAGE DES VANTAILS


DOUBLE VANTAIL À SUIVRE




PORTE TRIPLE À SUIVRE




1 Insérez la première des deux baïonnettes supérieures dans la rainure du rail supérieur.




2 Insérez la brosse. **ATTENTION !** Elle doit être insérée dans la première rainure en partant du bas, comme indiqué sur le schéma.




3 Insérez les bouchons dans le rail supérieur.




4 Fixer le rail supérieur au mur en perçant des trous.




5 Insérez les bouchons supérieurs dans les rainures latérales et bloquez-les à l'aide des vis de réglage prévues à cet effet.




6 Prenez le profilé latéral et insérez la baïonnette inférieure dans la rainure par le bas. **Attention :** les baïonnettes inférieure et supérieure doivent se trouver du même côté.




7 Alignez la baïonnette inférieure avec le profilé latéral en la serrant à l'aide de la vis de réglage

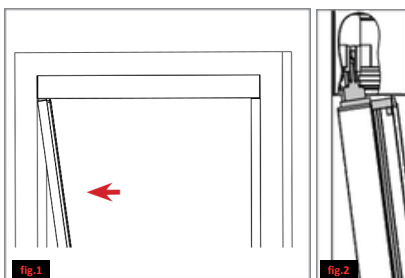

8 Placez les butées latérales dans le compartiment. **NB :** pour emboîter correctement les profilés, il faut insérer l'ergot du bouchon de la butée dans l'espace prévu à cet effet sur le bouchon supérieur (fig. 2).




9 Fixer les profilés de butée au compartiment.

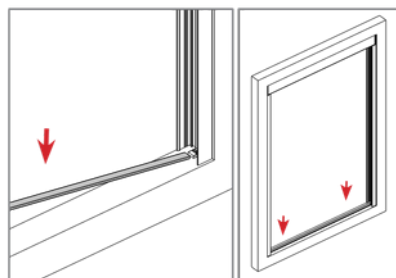


10 Prendre le rail inférieur, retirer le film protecteur du ruban adhésif double face et le coller au sol.




11 Prenez les vantaux de la moustiquaire en vous assurant que l'étiquette « HAUT » est orientée vers le haut.



12 Insérez le premier vantail de la moustiquaire sous le rail supérieur, du côté où est montée la baïonnette, en l'ajustant contre le profilé latéral Descendez ensuite vers le sol.



13 Accrochez le vantail suivant, en laissant pour dernier le panneau muni d'un aimant plat sur le caisson et d'un aimant en forme de L sur la poignée



14 Assurez-vous que la moustiquaire a été installée correctement et qu'elle fonctionne normalement.

Protec PLUS double bilatérale





Les images représentées simulent une vue intérieure


Il est recommandé de faire installer la moustiquaire par du personnel qualifié, en respectant scrupuleusement les instructions ci-dessous. Pour la fixation, utilisez des vis ou des chevilles adaptées au type de support/mur sur lequel la moustiquaire sera installée. Vérifiez que les montants sont parallèles et à angle droit ; s'ils ne le sont pas, effectuez les réglages nécessaires pour garantir le parallélisme et l'angle droit des profilés de la moustiquaire.

SCHEMA D'ASSEMBLAGE DES VANTAILS


DOUBLE VANTAIL AVEC OUVERTURE BILATÉRALE




1 Insérer la brosse dans la rainure du rail supérieur.




2 Insérer le crochet central sur le rail supérieur




3 Insérer les bouchons dans le rail supérieur.





4 Fixer le rail supérieur au mur en perçant des trous.




5 Insérer les bouchons supérieurs dans les butées latérales et bloquer-les à l'aide des vis de blocage prévues à cet effet.




6 Positionner les butées latérales dans le compartiment. **NB : pour fixer correctement les profilés, il faut insérer la languette du bouchon de la butée dans l'espace prévu à cet effet sur le bouchon supérieur.**




7 Fixez les profilés de guidage au compartiment.




8 Fixez l'attache centrale sur le rail supérieur.

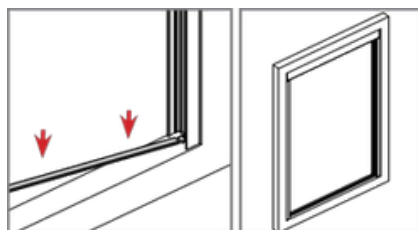


9 Prenez le rail inférieur, retirez le film protecteur du ruban adhésif double face et appliquez-le sur le sol.

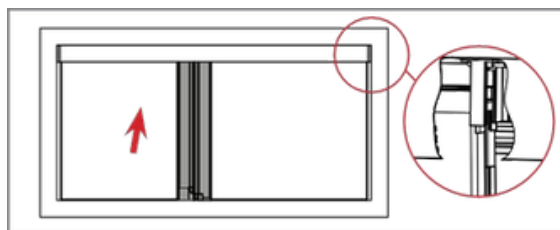

10 Insérez le premier panneau de la moustiquaire sous le rail supérieur, en le plaçant bien contre l'attache centrale. Puis descendez vers le sol.

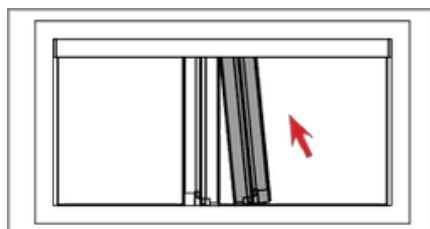

11 Insérez le deuxième panneau de la moustiquaire sous le rail supérieur, en le plaçant bien contre l'attache centrale. Descendez ensuite vers le sol.




12 Assurez-vous que la moustiquaire a été correctement installée et qu'elle fonctionne normalement.


Protec PLUS simple ou double ouverture centrale

NB Les images représentent la vue interne.

Nous vous recommandons de compter sur un personnel qualifié pour effectuer l'installation de la moustiquaire, en respectant les instructions ci-dessous. Pour le montage utilisez des vis ou des boulons appropriés pour le type de support ou de mur sur lequel la moustiquaire sera installée. Assurez-vous que les murs sont parallèles et à angle droit; en cas de faux carrés faites tous ajustements nécessaires pour assurer le parallélisme et l'angle droit aux profils de la moustiquaire.



Insérer la baïonnette supérieure dans la rainure du rail supérieur.

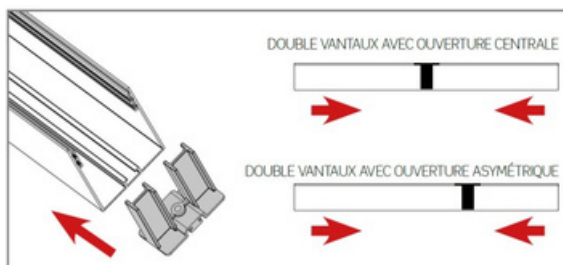


Insérer le pivot dans le rail supérieur.
Régler le pivot jusqu'au point de arrêt de la barre de charge et le fixer.




Insérer la baïonnette supérieure dans la rainure du rail supérieur.
Remarques: la baïonnette ne permet pas au profil de bouger, donc la moustiquaire s'ouvrira du côté opposé.




Aligner la baïonnette avec la coulisse et fixer avec le pivot.




Monter les brosses du profil inférieur.




Emboîter les deux accessoires pvc dans le profil supérieur.




Percer et fixer au mur le profil supérieur.




Prendre le profil latéral et introduire la baïonnette dans la rainure.




Aligner la baïonnette avec le profil latéral et fixer avec le pivot.





Percer et fixer le rail magnétique latéral en vous assurant qu'il soit perpendiculaire au profil supérieur.



Fixer le profil à l'embrasure




Enlevez la pellicule du ruban à double côté adhésif du rail en bas. Fixer le rail en bas au centre par rapport aux profils magnétiques latéraux.




Le côté creux vous montre la partie du profil qui sera insérée en haut.

Protec PLUS simple ou double ouverture centrale

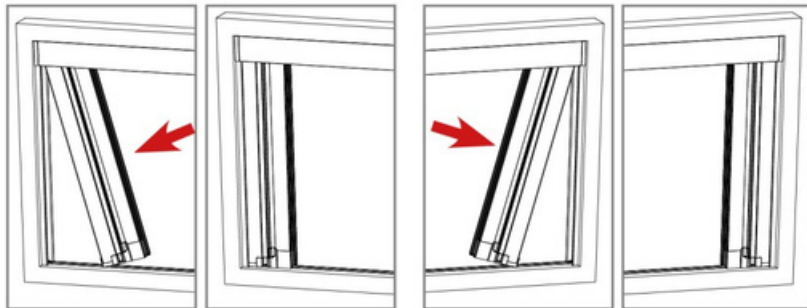

Insérer la moustiquaire sous le rail supérieur du côté baïonnette et l'aligner au mur latéral où le profil avec la baïonnette a été installé. L'aimant doit se trouver du côté opposé.

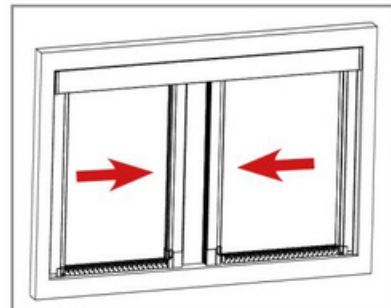

Assurez-vous que la moustiquaire fonctionne correctement.

Ce document fait partie intégrante du produit et il est destiné à tous ceux qui se préparent à utiliser la moustiquaire comme utilisateurs, installateurs et techniciens. Dans ce document sont énumérées toutes les instructions dans le respect de la "Directive Machines" pour la bonne utilisation, installation et entretien de la moustiquaire, de façon à éviter d'endommager les personnes et la moustiquaire même.

FPPi vous remercie de votre achat de cette moustiquaire.

Ce guide vous aidera à apprécier les avantages de cette moustiquaire et vous aidera dans les phases de l'installation, utilisation et entretien.

L'entreprise se réserve le droit d'apporter des modifications partielles ou complètes du produit sans préavis, déclinant toute responsabilité pour les informations inexacts ou incomplètes.

UTILISATION

La moustiquaire est conçue comme écran et système de protection contre les insectes dans la pièce ou dans l'environnement dans lequel elle est placée. Toute autre utilisation que celle indiquée est considérée comme impropre. Le fabricant ne peut être tenu responsable pour tout dommage causé par une utilisation incorrecte, erronée ou déraisonnable.

EMBALLAGE, DÉPLACEMENT ET TRANSPORT

- Les moustiquaires sont emballées dans des enveloppes transparentes, carton et polyéthylène, afin de protéger la moustiquaire pendant le transport.
- La moustiquaire est transportable à la main et n'a pas besoin d'outils spéciaux pour le déplacement. Prendre toute précaution pour éviter la possibilité de dommages à la moustiquaire.
- Après avoir retiré l'emballage, vérifier l'intégrité de la moustiquaire, en vérifiant qu'il n'y a pas de pièces endommagées.
- En cas de doute ne pas utiliser la moustiquaire et contacter le fournisseur.

ATTENTION!!!

Tenir hors de la portée des enfants tous les éléments qui composent l'emballage!

UTILISATION

Éviter les opérations de fonctionnement (ouverture et fermeture de la moustiquaire) par les enfants.

ENTRETIEN

Nettoyer régulièrement les parties magnétiques avec un chiffon humide.

- Dans le cas de frottement, lubrifier les roulements avec un spray silicone.
- Toutes les opérations d'entretien extraordinaire doivent être effectuées par du personnel qualifié.
- Vous pouvez remplacer n'importe quelle composante de la moustiquaire, en nous contactant.

ENLÈVEMENT ET ÉLIMINATION

Avant de procéder au démontage de la moustiquaire, reportez-vous aux notices de pose. La moustiquaire n'est pas construite avec des matériaux considérés comme dangereux. Il n'y a pas d'instructions spéciales pour la destruction et l'élimination.

GARANTIE

Pour que la garantie puisse être appliquée on vous prie de ne pas agir de manière autonome sur les pièces ou accessoires qui sembleraient ne pas fonctionner mais, s'il vous plaît, contactez-nous pour l'assistance technique ou pour les pièces détachées.

La garantie comprend le remplacement complet ou de parties de la moustiquaire en cas de défauts de fabrication et exclut les dommages causés par le client.

Les produits avec toile Inox sont composés de matériau AISI 316, en tout cas rien ne garantit la détérioration et l'oxydation et corrosion qui pourraient survenir suite à l'exposition des toiles en zones tempérées avec une forte pollution avec une présence importante de anhydride sulfureux ou si elles sont soumises à l'exposition de chlorures, également si les toiles entrent en contact avec d'autres métaux qui pourraient causer la corrosion Galvanique.

Afin de pouvoir bénéficier de cette garantie, il suffit d'envoyer par mail à l'adresse contact@fppindustries.com la preuve d'achat (facture acquittée) dans les 15 jours de l'installation.

FPPi garantie cette moustiquaire pour 24 mois.